


Flucht und Rettungswegtechnik



Zur Kennzeichnung von Fluchtwegen im Bowlingcenter nach DIN EN 60589-1, DIN EN 60589-2-22 und DIN 4844 sind Rettungszeichenleuchten erforderlich. Die Notbeleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzeptes eines Gebäudes und muss bei jeder Planung Berücksichtigung finden. Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten dienen in Gefahrensituationen dem risikolosen Verlassen von Gebäuden oder Anlagen.

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil mit Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau, 3 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Einzelbatteriesystem serienmäßig mit automatischem Selbsttest, Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite 32 Meter, Bemessungsbetriebsdauer 3h

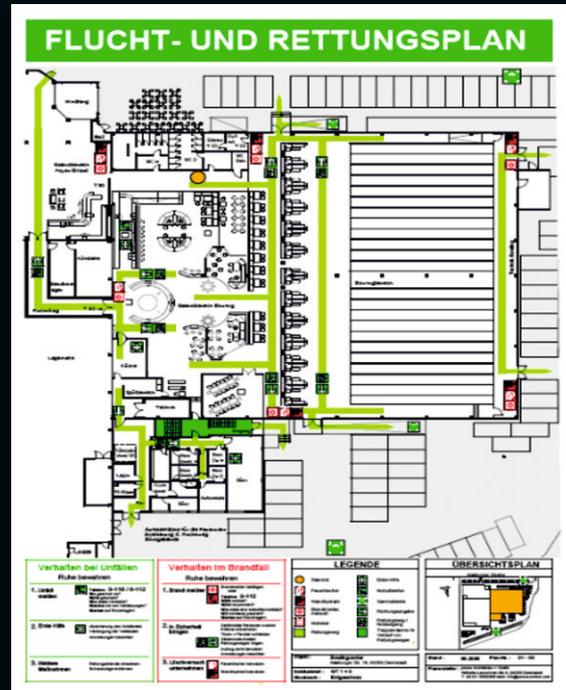

Rettungszeichenleuchte Art. Nr. 6851- 671995.004
 Flucht- und Rettungswegplan Art. Nr. 6851- 671995.003
 Fluchtweg Piktogramme Art. Nr. 6851- 671995.002

Alarmierungseinrichtung für Brände

Alarmierungseinrichtung für Brände nach BHE-Richtlinie für Hausalarmanlagen (HAA) Hausalarmanlagen (HAA) dienen der Alarmierung von Personen innerhalb von Bowlinganlagen zur Warnung vor einer Brand-Gefahr. Es handelt sich nicht um eine Brandmeldeanlage (BMA) im Sinne der dafür gültigen Normen (DIN VDE 0833-2/DIN 14675 u.a.).

HAA werden innerhalb der Landesbauordnungen (LBO) der Länder unterschiedlich bezeichnet (z.B. Alarmanlage, Alarmeinrichtung, Alarmierungseinrichtung). Eine HAA Alarmierungseinrichtung ist eine Gefahrenmeldeanlage aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, die Ereignisse von verschiedenen Brandmeldern empfängt, auswertet und dann reagiert.



Zentrale, für Gefahrenmelder, zum Betrieb von max. 16 St. Rauchmelder CHOR-E bzw. Hitzemelder HA05. 2 Meldelinien (max. 8 Melder pro Linie, Parallelanschluss) Abschaltung für PA Anlagen. Stromversorgung: 230V, 50 Hz. Spannung für Meldelinien: 9V DC max. 100mA. Spannung für Zusatzgeräte bzw. Sirene: 12V DC, max. 400mA. Inkl. Wechsler-Relais: max. 1 A / 60V DC und Notstromakku: 12V / 280mAh. Abmessungen: 145 x 98 x 48mm.



Rauchmelder, zum Anschluss an die Zentrale RZ 03, foto-elektronisch. 9 Volt Versorgung von der Zentrale. Mit lautem 85 dB(A) Warnton, Kontrolllampe und Prüftaste. Im Alarmfall ertönt das Warnsignal aus allen CHOR-E Meldern. Parallelanschluss an RZ 03 über abgeschirmtes Kabel mit mind. 2 Adern. Inkl. separatem Anschlusssockel für bequeme Montage. Abmessungen: Ø 110 x 40 mm.



Handfeuermelder, der Mensch verfügt über sehr viele Sinnesorgane und ist deshalb immer noch der beste Brandmelder. Und wenn tatsächlich ein Notfall vorliegt, kann man mithilfe eines Handfeuermelders alle erforderlichen Handlungen in Gang setzen. Hierzu gehören z.B. die Weiterleitung von Meldungen an und die Einleitung der Evakuierung.

Zentrale, für Gefahrenmelder Art. Nr. 6851- RZ 03
Rauchmelder Art. Nr. 6851- RA 300i/R
Handfeuermelder Art. Nr. 6851- RH 400

Vorbeugender Brandschutz im Bowlingcenter

Vorbeugender Brandschutz umfasst alle baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen welche die Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie deren Auswirkung im Bowlingcenter verhindern oder zumindest einschränken sollen. Hierzu zählen insbesondere Feuerlöschgeräte der Kategorie ABC, CO² und F. Für die Küchenbereiche sind Löschdecken und Ersthilfe Einrichtungen notwendig um den Brandschutzvorschriften gerecht zu werden.



Der Kohlendioxid-Lösch器 löscht rückstandsfrei. Daher eignen sie sich insbesondere zur Brandbekämpfung bei Maschinenraum-Bränden. Löschmittel lässt sich optimal verteilen und erstickt den Brand schnell und effektiv ohne Beschädigungen durch Pulver oder Schaum.
 Art. Nr. 6851-CO2



Der Fettbrandlösch器 F6J kann wirkungsvoll in den Brandklassen A und F und natürlich unbedenklich im Küchenbereich eingesetzt werden.
 Art. Nr. 6851-F6J



Pulver-Feuerlösch器 nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C für industrielle und Gewerbliche Nutzung, geeignet für Restaurant, Theke, Lounge, Lager und Bowler Bereich.
 Art. Nr. 6851-P6J



Brandschutzzeichen (200 x 200 mm) nach ASR A1.3
 Art. Nr. 6851-BSZ



Löschdeckenbehälter mit Drehverschluss und innenliegender Löschdecke aus Baumwollgewebe (200 x 160 cm)
 Art. Nr. 6851-LSD



Verbandschrank mit Inhalt DIN 13157, 1-türiger Stahlblechschrank mit Zwischenboden, Türverschluss mit Sicherheitsschloss, perlweiß, Maße: 370 x 300 x 140 mm
 Art. Nr. 6851-VS13157